



SANIPUMP®

Погружной насос **SANIPUMP®** из новой серии **SANIPUMP/SANIFOS**. Возможность откачивания из различных резервуаров и ям. Новый режущий механизм ProX K2 измельчает не только фекальные массы и туалетную бумагу, но и случайно попавшие текстильные или бумажные предметы.

**НОВИНКА
2018**

Система измельчения SFA

Автономная работа насоса

Возможное подключение: душ, туалет, ванная комната, кухня и прачечная

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Напряжение: 220–240 В / 50 Гц

Вес: 13 кг

Размеры В x Ш: 382 x 265 мм, подходит для отстойника 50x50 см

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Расход: 11 м³/ч

Напорный патрубок: DN 40 (Ø нар. 50)

Уровень включения / выключения: 400/100 мм

Потребляемая мощность мотора: 1500 Вт

Допустимая температура использованных вод: 35 °C (макс. до 75 °C — 5 мин.)

Уровень защиты: IP68

ВНИМАНИЕ! Так как в насосе SANIPUMP ножи находятся в доступном месте, устанавливая насос в резервуар, яму или колодец, убедитесь, что они закрыты люком или крышкой, которые надежно защищены от постороннего или случайного доступа.

ОТКАЧИВАНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ

↑ 14 М





Система измельчения SFA, отсутствие риска засорения

НАДЕЖНОСТЬ
Дробильные лезвия ProX K2



Поплавковая система запуска

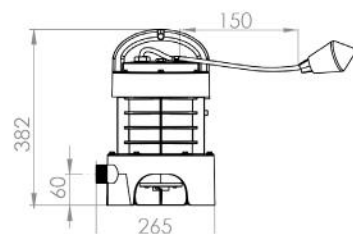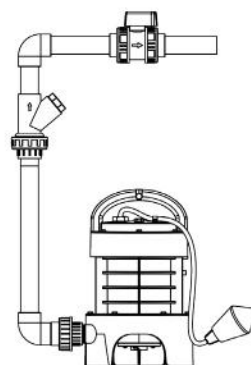



Погружные насосы **SANIPUMP®**
для использования в частном и
коммерческом секторе. Идеальное
решение для удаления бытовых отходов
из различных ям и резервуаров



Заблокированный насос
без системы измельчения

Засоренные трубы и
незасоренные, благодаря
использованию системы
измельчения



БЕЗ ЗАСОРА

Режущий механизм ProX K2
защищает двигатель от блокировки
отложениями, что позволяет
оптимально эксплуатировать
оборудование.

**НАДЕЖНАЯ
ОТКАЧКА
СТОКОВ**

Система измельчения
SFA предотвращает
засорение
трубопроводов и
позволяет удалять
стоки по трубам
малого диаметра.



**БЕЗОПАС-
НОСТЬ**

Конструкция режущего
механизма ProX K2 препятствует
возникновению отложений между
жестко закрепленной поверхностью
и вращающимся ножом, что
значительно повышает надежность
насоса.

