



1576000224 MR 65-40F

GENERAL

Номер продукта

Part name **1576000224 MR 65-40F**

Seal type

Нетто вес **27,00 [kg]**

H макс

3.5 [m]

H min

0.0 [m]

Q макс


33.0 [m3/h]

Q min

0.0 [m3/h]

Уровень звукового давления

**[%]
dB(A)**

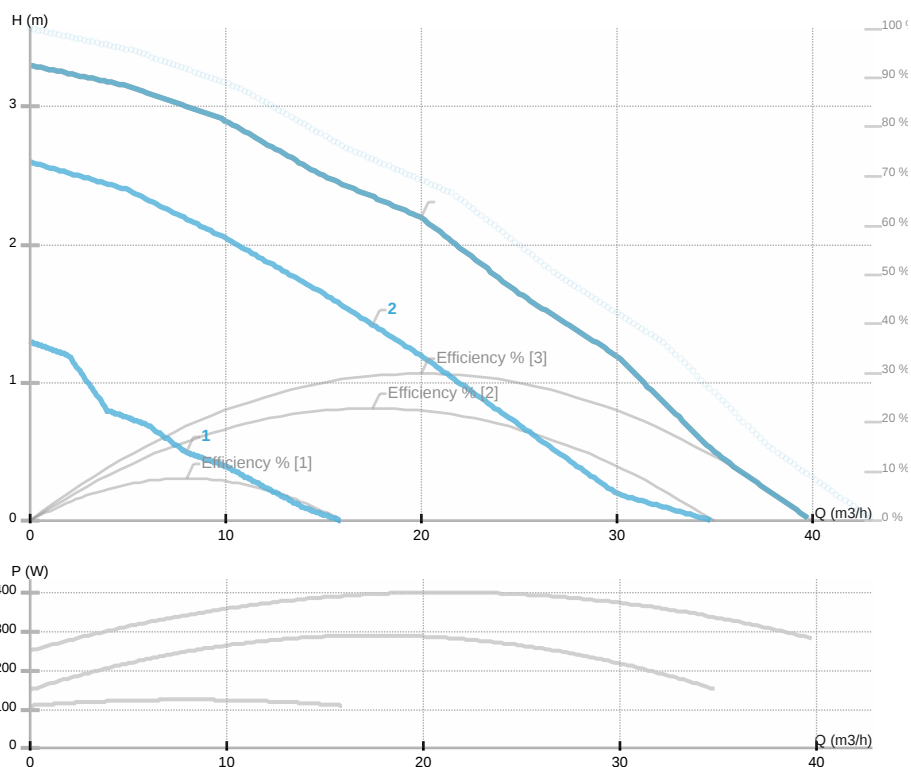

ELECTRICAL DATA

Номинальное напряжение **3~400 V**

Частота сети **50 Hz**

Мощность двигателя **365 [w]**

Об. / мин. **600 - 1430 [1/min]**

Класс изоляции (IEC 85) **200**

Номинальный ток **1.05 [A]**

Класс защиты (IEC 34-5) **IP44**

Thermal protection

Frame size

INSTALLATION

Тип жидкости

**Water VDI 2035,
glycol 50%
-10.0 ÷ 120.0 [°C]**

Диапазон температуры жидкости

40 deg C

Максимальная температура окружающей среды

Монтажная длина **340 [mm]**

Условный проход DN1 **65 [mm]**

Соединение

PN 6/10

Присоединение

PN 6/10

MATERIAL

Материал подшипников

Графит

Материал рабочего колеса

Нерж.сталь AISI 304

Материал проточной части

Серый чугун


Материал вала

Нерж.сталь AISI 431



1576000224 MR 65-40F

Эскиз

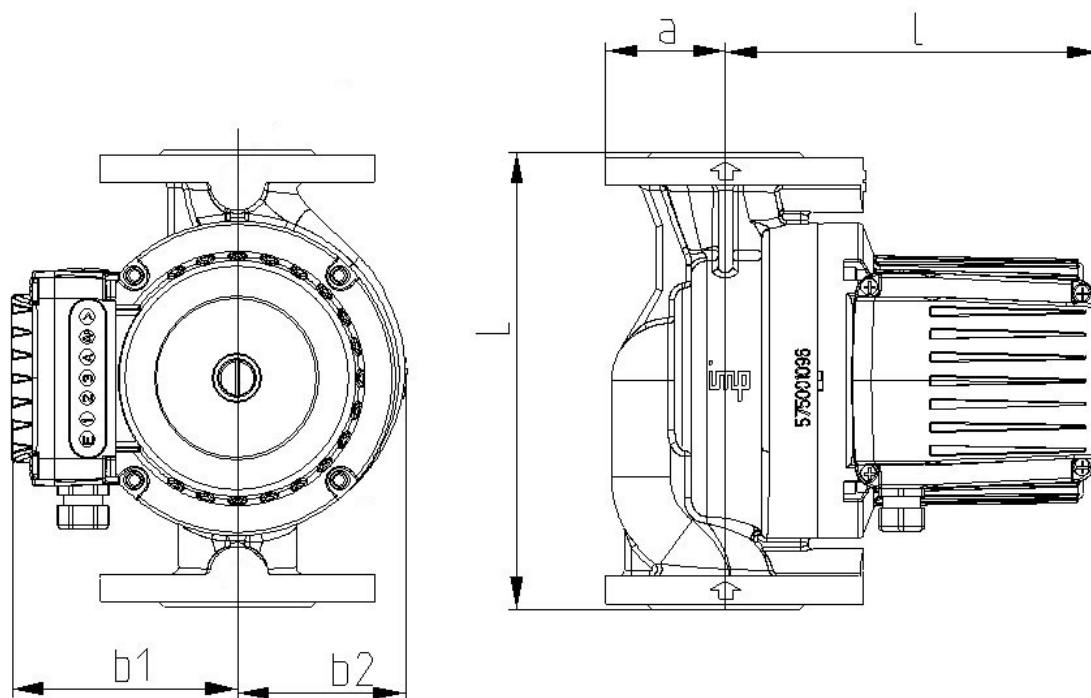

DN=65 L=340 a=80 l=226 b1=130 b2=123 R=1/4



1576000224 MR 65-40F

Электрическая схема

