



КОМПЛЕКТ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ДЛЯ НАСОСНО- СМЕСИТЕЛЬНЫХ УЗЛОВ

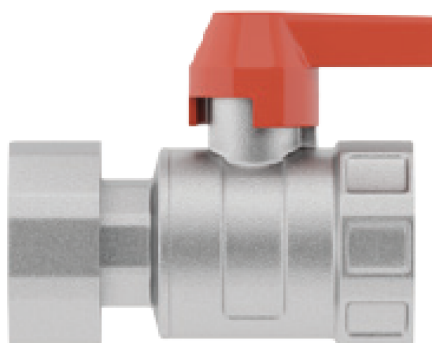

Инструкция по монтажу, эксплуатации и паспорт изделия

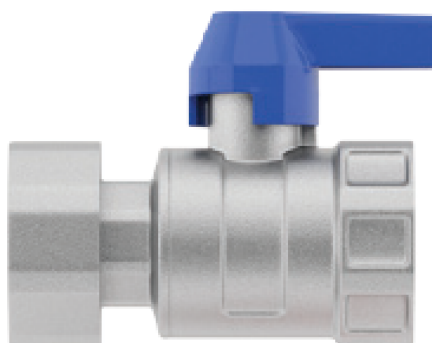

 Внимательно прочитайте перед эксплуатацией

1. Назначение и области применения

Комплект для насосно-смесительных узлов Wester используется в качестве запорной арматуры насосно-смесительного узла Wester для обслуживания, демонтажа и монтажа в системах напольного отопления, где используется рабочая среда вода или водный раствор гликоля, с содержанием гликоля не более 50%.

2. Технические характеристики

№	Параметр	Значение
1	Температура рабочей среды, С	-10 --- +110
2	Рабочее давление, бар	16
3	Тип по диаметру	полнопроходной
4	Ремонтопригодность	ремонтопригоден
5	Ресурс	до 60 000 циклов
6	Срок службы	30 лет
7	Номинальные диаметры, Dn	1"

* **Производитель оставляет за собой право на изменения!**

Вследствие постоянного технического совершенствования возможны незначительные изменения в рисунках, функциональных решениях и технических параметрах

3. Указание по монтажу и эксплуатации кранов шаровых

- 6.1. Установка кранов допускается в любом монтажном положении
- 6.2. Соединение кранов с элементами системы должно осуществляться с применением уплотнительных материалов (льняная нить, силиконовая нить и т.п.) с патрубками НСУ через уплотнительные прокладки, входящими в комплект.
- 6.3. Воздействие монтажного ключа при установке крана допускается только на присоединяемую сторону корпуса крана.
- 6.4. На устанавливаемую арматуру не допускается воздействие нагрузок от трубопровода, таких как перекосы, изгиб, несоосность, вибрация и т.п.
- 6.5. Эксплуатация кранов шаровых допускается только при условиях изложенных в таблице с техническими характеристиками.

4. Условия транспортировки и хранения

- 7.1. Транспортировать изделия допускается в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150
- 7.2. Изделия необходимо хранить в упаковке предприятия – изготовителя в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150

5. Гарантийные обязательства

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие кранов шаровых требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.
- 2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- 3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.
- 4. Срок службы изделия – 10 лет при соблюдении условий хранения, монтажа и эксплуатации.